


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota HighLander	2014-	все	все	ТОИ.27.4154

## Решетка передняя

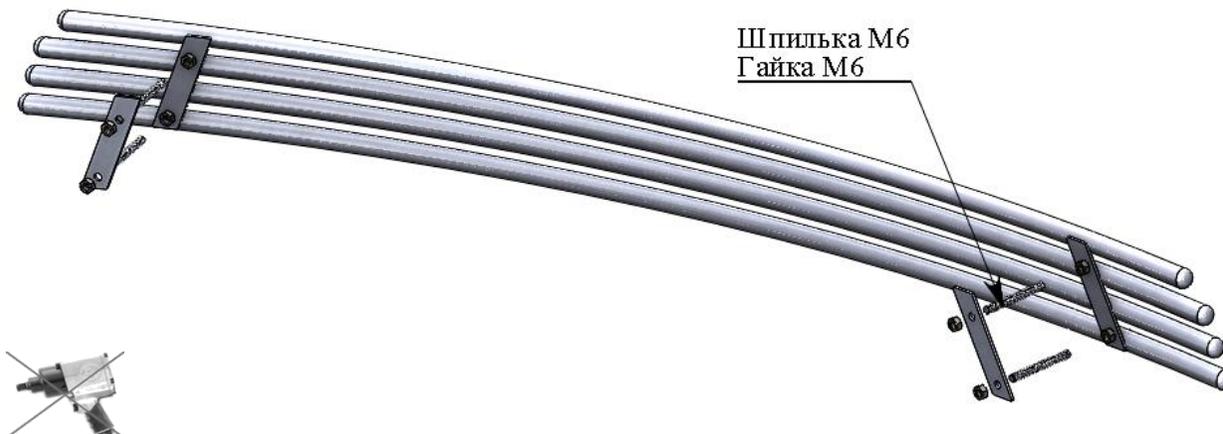

## Порядок установки защиты:

1. Ввернуть шпильки М6х60 в гайки, приваренные к решетке.
2. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя
3. Вставить решетку в бампер.
4. С обратной стороны бампера зафиксировать решетку при помощи пластин и гаек М6.
5. Обязательно использование фиксатора резьбы.
6. Установить пыльник двигателя двигателя на место.

## Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Шпилька	М6х60	2 шт.
Пластина		2 шт.
Гайка	М6	2 шт.

